



## GRUNDMASCHINE

CUMMINS Motor 6 Zylinder TURBO - 200 PS bei 2200 U / min, Stufe 5  
 Kraftstofftank 300 Liter  
 400-mm metallketten, angetrieben durch 2-Gang-Getriebemotor, mit hydrostatischer bremsdruck  
 Nur die "Schildkröten"-geschwindigkeit kann bei der Arbeit verwendet werden  
 Load-Sensing-Hydraulikanlage, 400-Liter-tank im Fahrgestell  
 Turbolader-Hydrauliköl, Wasser- und Luftkühler, steuerung der propellerdrehzahl nach  
 Temperatur, automatische reinigungssequenz durch umkehrung des luftstroms,  
 wodurch verbrauch und geräuschpegel optimiert werden können

## GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

- Ohne Teppich: 12,3 Tonnen - Breite 1.740 mm - Höhe 3.150 mm  
 - Mit Teppich: 13,5 Tonnen - Breite 2.400 mm - Höhe minimal 3.200 mm,  
 maximal 3.900 mm

Länge mit Zahnkette: 7500 mm ohne Riemen; 10.700 mm mit Riemen  
 Länge mit Radoption: 8070 mm ohne Teppich; 1 1270 mm mit Riemen

## SONDERAUSSTATTUNG DES TRÄGERS

- Überdachung
- Ladematte
- Rollenhalter und Kabelführung
- Mechanischer Versatz 150

## STEUERUNG UND FUNKTIONEN

- 1 transportable funksteuerung - gewicht 1,5 kg - mit ladegerät und 2 batterien, "Totmann"-System, sicherheits-neigungsmesser, notstopp, flugbahnkorrektur-potentiometer, anzeige auf dem bildschirm (Drehzahl, arbeitsdruck, meldung wartung, aktiver modus, etc... )
- Ferngesteuerter stopp-start und beschleunigung-verzögerung + 1 sender und 1 funksteuerungsempfänger als backup geliefert
- Querverschiebung durch hydraulikzylinder des schneidwerks nach L oder R, um die positionierung der maschine je nach standortbedingungen
- Schnellwechsler an der heckschürze für jedes werkzeug



RT200 mit EFC 1635 / 1200 ausstattung



Teppich wird geladen



Schnitttiefe 300/1200



RT200 ausgestattet mit baldachin und rollenhalter



Arbeiten und bewegen per funk



Metallketten von 400mm



## KETTEN & SÄGEAUSRÜSTUNG


### KETTE - EFC 1635 / 1200

- 1 - Hydrostatischer Antrieb durch Getriebemotor
- 2 - Schnittbreite : 160/350
- 3 - Schnitttiefe : 300/1200
- 4 - Kettentyp kompatibel mit Teilung 103,5
- 5 - Hydraulische Bodenabstreifer für den Aushub
- 6 - Ausrüstungsgewicht : 3000kg
- 7 - Möglichkeit des Bausatzes für Gräben von 130


### SÄGE - 1215 / 600

- 1 - Axialantrieb durch 2 Hydraulikmotoren
- 2 - Schnittbreite : 120 bis 150 mm
- 3 - Min./max. Schnitttiefe : 250 bis 600 mm
- 4 - Abnehmbare Sektoren mit Zähnen 0 22
- 5 - Hydraulischer Grabenbodenschaber
- 6 - Tiefenverstellung durch Hydraulikzylinder
- 7 - Gewicht : 3.000 kg
- 8 - Optionen: Vertikalitätskorrektor

# RT 200

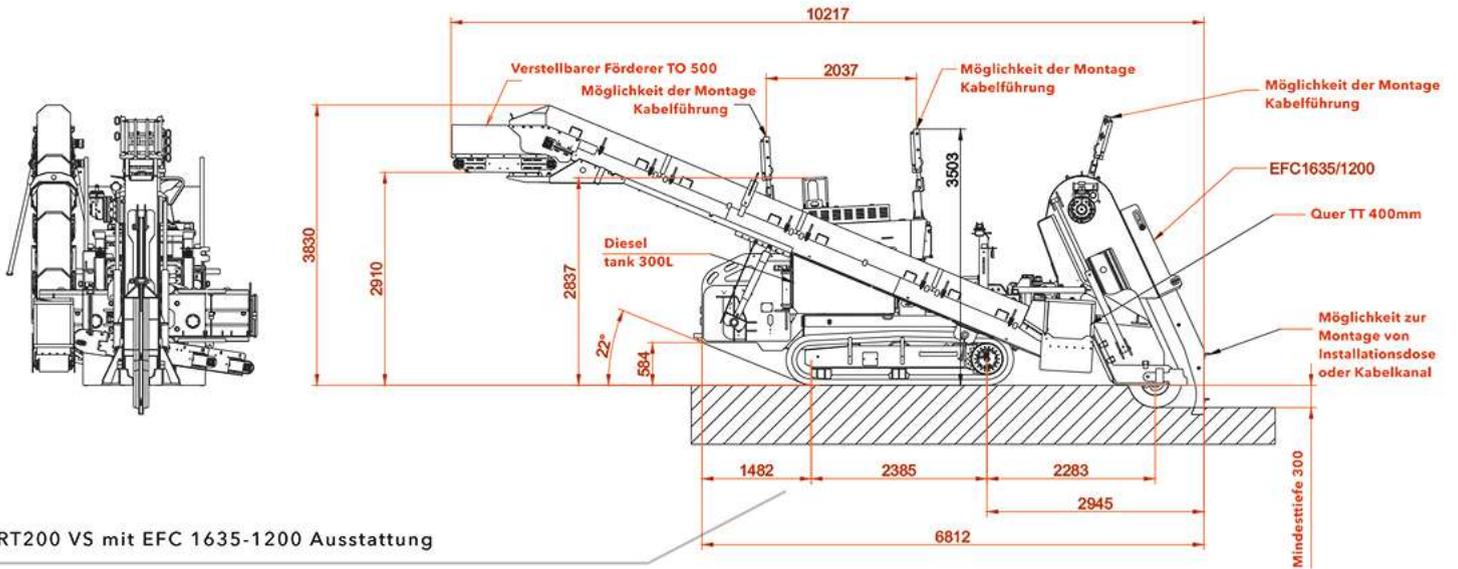

RT200 VS mit EFC 1635-1200 Ausstattung

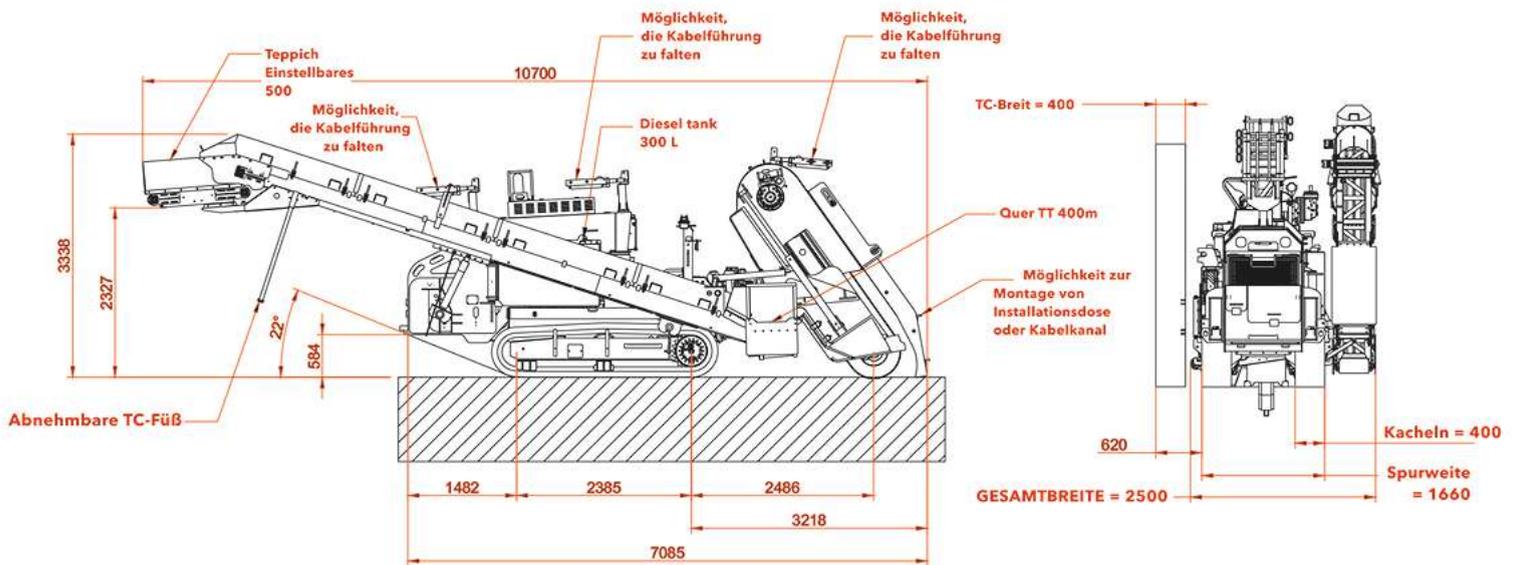

RT200 VS in Transportstellung

risa.fr

**RISA**

67 Avenue Edouard Herriot  
82303 CAUSSADE  
FRANKREICH.

Tel. 05 63 65 17 83

