



GRUNDMASCHINE

- 6 Zylinder TURBO - CUMMINS Motor 300 PS bei 2.100 U/min. Stufe 5
- Kraftstofftank 400 Liter
- Unterwagen aus 500 mm breiten metallketten, angetrieben von getriebemotoren 2-gang mit hydrostatischer bremsen wegen druckmangels.
- Nur die "Schildkröten"-geschwindigkeit kann bei der arbeit verwendet werden
- "Load-Sensing"-Hydrauliksystem, 500-Liter-tank in den längsträgern des fahrgestells
- Turbolader-Hydrauliköl, wasser- und luftkühler, steuerung der propellerdrehzahl nach temperatur, automatische reinigungssequenz durch umkehrung des luftstroms, wodurch verbrauch und geräuschpegel optimiert werden können

GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

- Mit Ladeband, mit Querband M, mit EFC2540/1.500, mit Kette 207-250 mit Zähnen, mit Kufen: L = 11.550 mm - l = 2.550 mm H = 3.300 mm - 23.000 kg
- Länge mit Zahnkette: 9.030 mm ohne Riemen; 12.700 mm mit Riemen
- Länge mit Option Pflastersäge: 10.000 mm ohne Riemen; 13.300 mm mit Riemen

SONDERAUSSTATTUNG DES TRÄGERS

- Ladematte
- Rollenhalter und Kabelführung
- Hydraulischer Versatz (DDPH 400)
- Mechanischer Offset (DPH 0)

STEUERUNG UND FUNKTIONEN

- Transportable Fernbedienung - Gewicht 1,5 kg - mit Ladegerät und 2 Batterien, "Totmann"-System, Sicherheitsneigungsmesser, Notstopp, Flugbahnkorrekturpotentiometer, Anzeige auf dem Bildschirm (Drehzahl, Betriebsdruck, Wartungsmeldung, aktiver Modus usw.)
- Querverschiebung durch Hydraulikzylinder des Schneidwerks nach L oder R, um die Positionierung der Maschine je nach Standortbedingungen zu erleichtern
- Schnellwechsler an der Heckschürze für jedes Werkzeug

RT300 VS mit EFC2240-1500



RT300 VS mit Rollenhalter und Kabelführungen



Querübersetzung



Teppich wird geladen



RT300 VS mit EFC 1635-1300 Ausstattung



Arbeiten und bewegen per funk



KETTEN & SÄGEN AUSRÜSTUNG

KETTEN //

- EFC 1635 / 1300 * :
- Schnittbreite : 160/350
 - Schnitttiefe : 650/1300
 - In schritten von 114 kompatibler saitentyp
 - Vertikalitätskorrektur +200/-300

EFC 2540 / 1500 * :

- Schnittbreite : 250/400
- Schnitttiefe : 800/1500
- Kettentyp kompatibel mit teilung 127

ZAHNRÄDER //

SC 1018 / 650 * :


- Min./max. schnittbreite : 100 mm/180 mm
- Min./max. tiefe : 250 mm/650 mm
- Vertikalitätskorrektur +200/-30

SC 1018 / 800 * :

- Min./max. Schnittbreite: 100 mm bis 180 mm
- Min./max. Tiefe: 400 bis 800 mm
- Einhängen von Kabelkanälen an Schaber - Betontrichter

* Ausrüstung prädisponiert für: - Einhaken des Installationskastens am Abstreifer

RT 300 VS

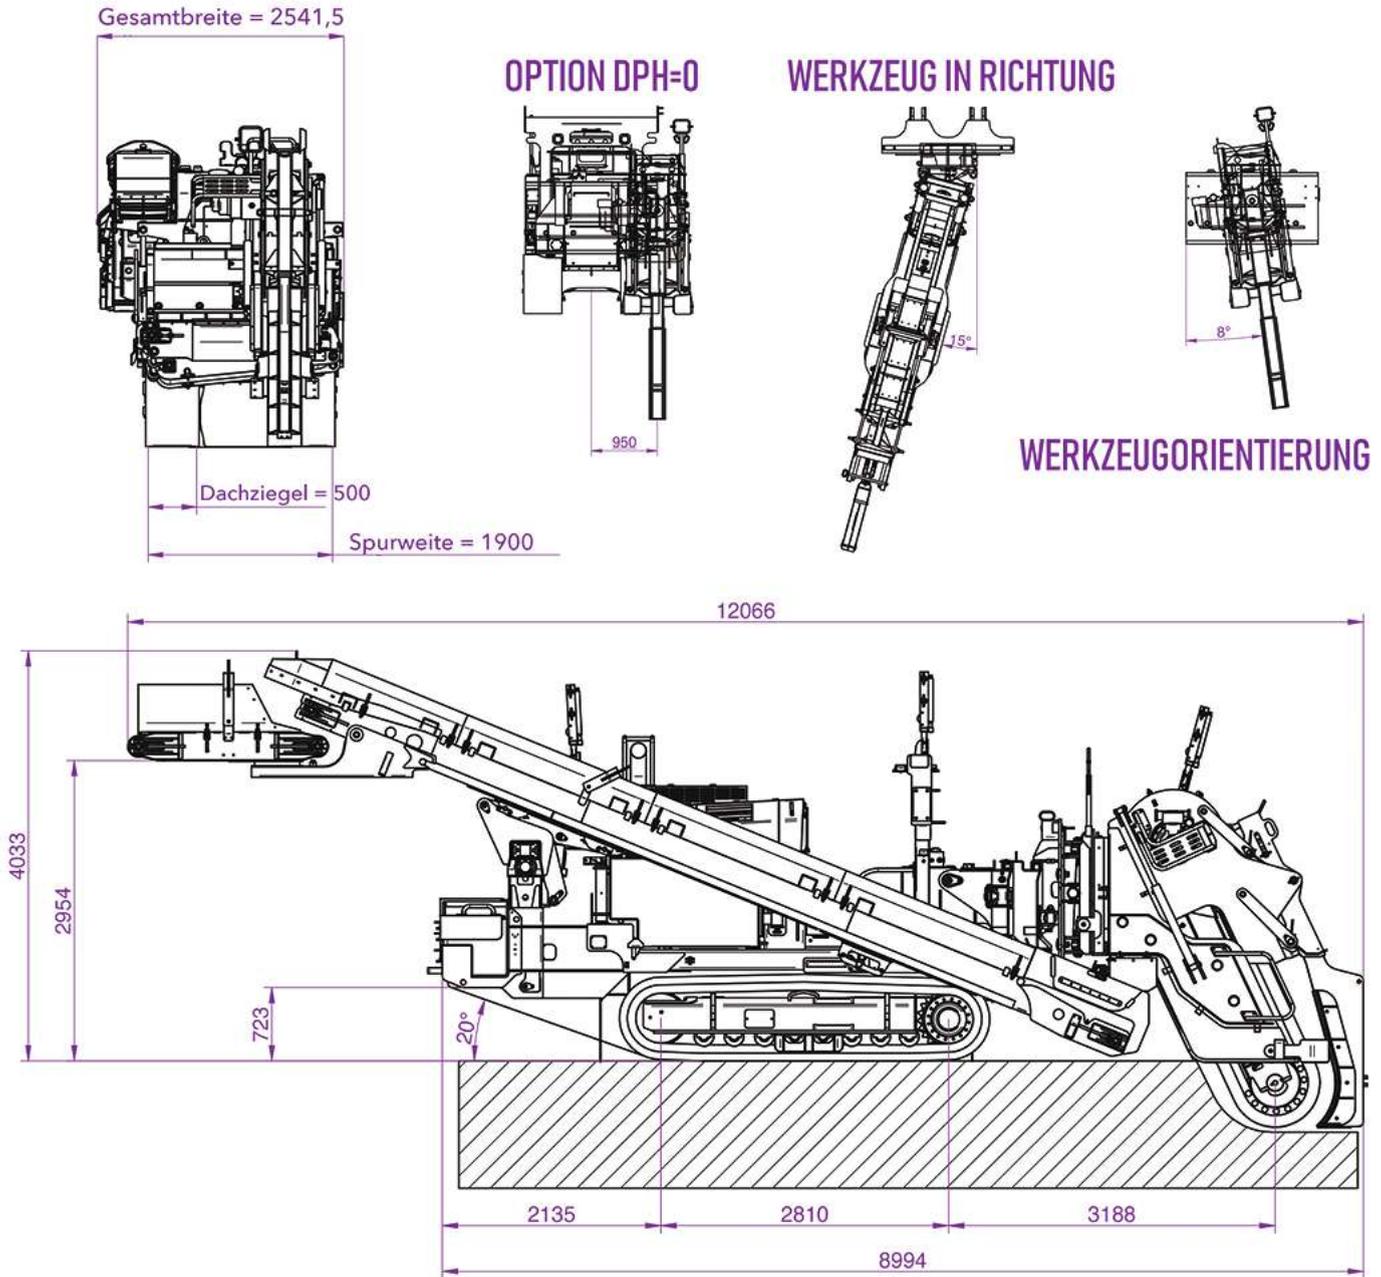

RT300 VS mit EFC 1635 / 1300 Ausstattung

risa.fr

RISA

67 Avenue Edouard Herriot
82303 CAUSSADE
FRANKREICH.

Tel. 05 63 65 17 83

