
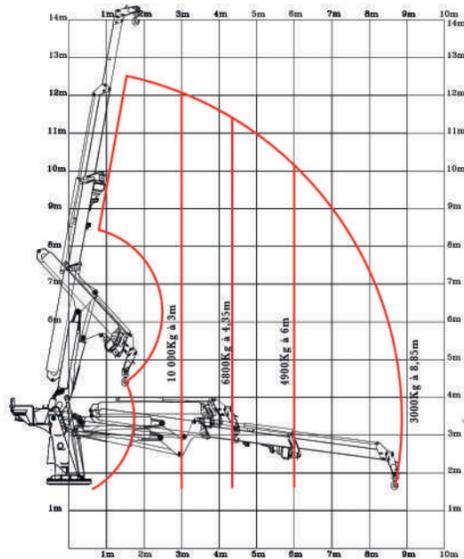


# GRUE DE FORAGE

// SUR ESSIEUX ARRIERES

**RISA**  
 Reseaux & Infrastructures Souterrains et aeriens

risa.fr

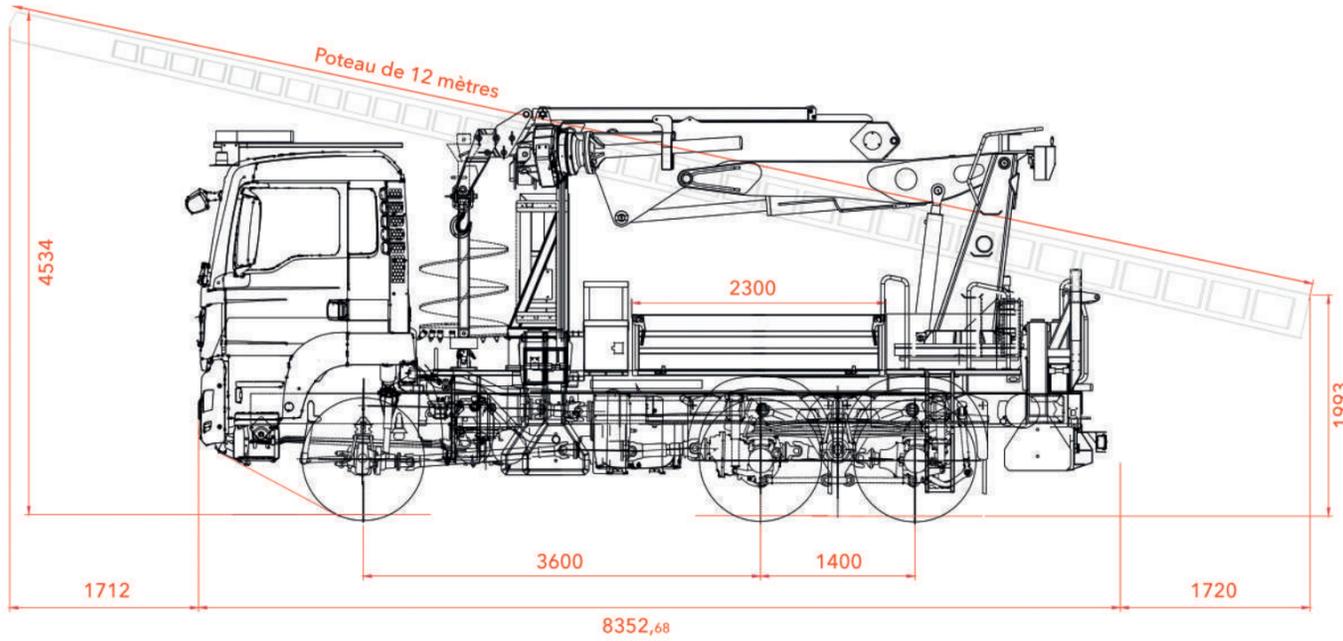

Grue 100TA30  
 Stabilisation en A



risa.fr

**RISA**

67 Avenue Edouard Herriot  
 82303 CAUSSADE  
 FRANCE.

Tél. 05 63 65 17 83



AÉRIEN

**GRUE DE FORAGE**  
 // SUR ESSIEUX ARRIERES

### FAUX-CHASSIS & STABILISATION

Faux châssis type caisson avec plaque de fixation tourelle et 4 stabilisateurs à écartement et descente hydraulique avec semelles rabattables automatiques  
Géométrie de la stabilisation en fonction de la grue ( en A ou en H )  
Prise outils hydrauliques auxiliaires (140 bars / 30 litres)  
Porte poteaux AV et support de grue, porte poteaux AR (passage des poteaux sur cabine)  
Pompe hydraulique à débit variable  
Réservoir hydraulique 200 litres équipé de filtration HP et BP avec refroidisseur d'huile

### OPTION CHASSIS

Bi-benne fixe ou amovible avec guide béton  
Caisson avec ridelles ouvrantes D et G  
Téléflow gonflage et dégonflage centralisé à commande extérieure  
Treuil hydraulique de halage force 8 tonnes

### GRUE DE FORAGE / LEVAGE

À équiper sur essieu(x) AR d'un porteur (selon les prescriptions RISA)  
Capacité de levage de 5t à 10t à 3,00 m (capacité de 151 à 30 t/m)

Cinématique à 2 bras articulés et 2 télescopes à commande individuelle  
Hauteur sous crochet 11,80 m à 13,80 m (selon modèle)  
Leds de visualisation du taux de charge (90%, 100%, 110%)  
Rotation continue et illimitée par tourelle à couronne de 0 1000 ou 0 1 200 mm avec denture interne  
Moteur de forage, couple 1 600 m/kg, rotation D et G, entraînement par hexagone 0 70 mm  
Dispositif de support de la tarière à demeure sur le 1<sup>er</sup> télescope avec déverrouillage hydraulique  
Limiteur de charge en fonction de la stabilisation avec écran de contrôle  
Radiocommande de la grue et des stabilisateurs, arrêt et démarrage à distance et écran de contrôle  
Accélération automatique du moteur thermique

### EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

Axe porte touret (uniquement pour la stabilisation pantographique)  
Benne de reprise ou à feuilles  
Tarière désagrégatrice 0 300 mm à 1200mm  
Carottier 0 400 mm à 1000 mm  
Rallonge de forage 1 m  
Système d'enroulage pour câble de dépose, à monter sur moteur de forage Outils hydrauliques portables  
Brise Béton, Pompe, Dameur, Marteau Perforateur, Meuleuse...

Option Bi-benne



Enrouleur Gaz et Hydraulique

Porte-tarières

Stabilisation en H



Radio-commande de la grue et des stabilisateurs

Grue 100TA30



### OPTIONS CARROSSERIE

- Bac à rangement ouvert sur passage de roue AR
- Caméra de rétrovision moniteur couleur avec clapet de protection sur objectif Coffre standard ouverture droite et gauche ou supérieure
- Convertisseur électrique 2 KW
- Enrouleur automatique hydraulique, de gaz ou eau
- Kit de signalisation (triflash, classe II, feux pénétration orange AR et AR) Magasin pour tarière ou carottier
- Panier à câbles en métal déployé
- Protection de cabine avec 2 feux à éclats
- Réservoir à eau 200 litres, avec robinet et tuyau 10 m et protection